

iBlufast

CALZATURE
ANTINFORTUNISTICHE 2026



BLUFAST PUÒ FORNIRE QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CALZATURA DA LAVORO

Grazie alla nostra **esperienza** nel settore delle calzature da lavoro abbiamo selezionato i **migliori modelli** di scarpe adatte ad ogni tipologia di settore lavorativo. Abbiamo a disposizione un **vasto assortimento** di calzature e possiamo soddisfare **ogni vostra esigenza**.

Non hai trovato quello che stavi cercando? scrivici a **info@blufast.it** e richiedi i cataloghi completi.

Siamo rivenditori autorizzati di:



U-Power

Don't worry... be happy!



OUR TECHNOLOGY

Stress[®] Out SYSTEM



Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa sulla divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.



Il campione esaminato soddisfa quanto prescritto dalle norme CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 e CEI EN IEC 61340-4-3:2018 relativamente ai requisiti per gli elementi specifici di protezione dalle ESD di componenti elettronici (campo di applicazione relativo alla produzione ed all'utilizzo di dispositivi elettronici).



OUR TECHNOLOGY

PUNTALI

Lo scopo del puntale è quello di proteggere le dita dagli urti e dagli schiacciamenti, garantendo sicurezza al piede.

Per questo, la scelta del materiale con cui viene realizzato è di fondamentale importanza.

U-power propone una gamma completa di puntali di sicurezza realizzati con differenti materiali, ognuno dei quali è adatto ad uno specifico impiego.




La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi
AIRTOE ALUMINIUM
Peso circa 54 gr



La versatilità e la leggerezza del composito
AIRTOE COMPOSITE
Peso circa 50 gr



Leggerezza, confort e resistenza della fibra di vetro
FIBERTOE
Peso circa 52 gr



Ultraleggeri, massima protezione in equilibrio con la leggerezza
NANOFIBER TOE
Peso circa 40 gr



FODERA TRASPIRABILE

wingtex

STRUTTURA MOLECOLARE

La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità. Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.



White

MORBIDA PELLE BIANCA

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato.



OUR TECHNOLOGY

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex[®] plus

L'esclusivo inserto antiperforazione "no metal". Rispetto ai classici inserti in acciaio è più leggero, flessibile e sicuro in quanto potendo essere cucito direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede.

U-POWER utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a 1100 N in accordo alle più recenti normative.

NORM
1100 N



ACCIAIO
85%
di superficie
protetta



SAVE & FLEX
PLUS
100%
di superficie
protetta

Save & Flex[®] air

Inserto antiperforazione extra-light. Stesse caratteristiche di protezione del sistema antiperforazione Save & Flex Plus ma **più leggero**, per assicurare scarpe antinfortunistiche in grado di proteggere il piede da chiodi e schegge **senza appesantire la calzatura**.

NORM
1100 N



ACCIAIO
85%
di superficie
protetta



SAVE & FLEX
AIR
100%
di superficie
protetta

CALZATE

La **calzata** indica la vestibilità della scarpa ed esprime una proporzione, ovvero il rapporto tra la lunghezza del piede e la sua larghezza nella parte più ampia, in corrispondenza dell'articolazione delle dita.

Per lavorare tutto il giorno indossando scarpe antinfortunistiche più comode possibile, la vestibilità della calzatura deve essere adeguata alla conformazione del piede, allo stress a cui viene sottoposto e alle variazioni che può subire nel corso della giornata (per esempio gonfiandosi).

**Natural
CONFORT(11)**



**SUPER
CONFORT(12)**




**EXTRA
CONFORT(13)**



WHAT IS

55% di energia in più...

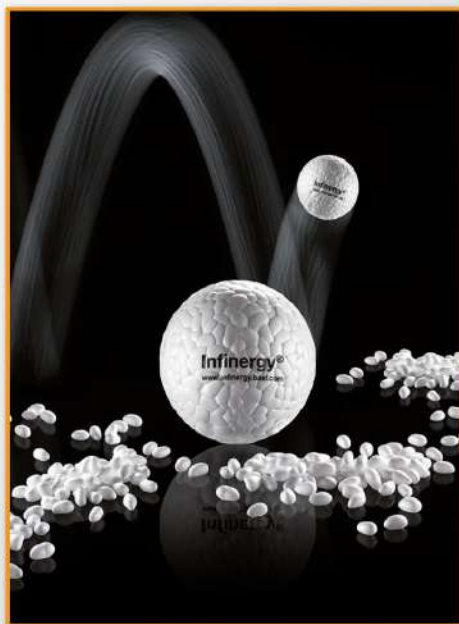

Infinergy

www.infinergy.it

BASF, leader mondiale della chimica, ha messo a punto Infinergy®, il primo TPU espanso (E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUrethan).

GRANDE ELASTICITÀ

ALTA CAPACITÀ DI RESILIENZA

FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA

BASSA DENSITÀ

ALTA IMPERMEABILITÀ

RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURE TERMICHE (+40 °C A -20 °C)

COEFFICIENTE DI RIMBALZO SUPERIORE DEL 55%

INFINERGY® È LA SOLUZIONE PER CHI?

Infinergy® e' la soluzione per migliorare la condizione dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:



Tempi prolungati in piedi



Salire e scendere ripetutamente le scale



Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente



Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze



Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati



LA SENSAZIONE DELLE CALZATURE U-POWER E' DI NON AVERE UNA SCARPA DA LAVORO AI PIEDI



INFINERGY®

100% di possibilità in più!

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running. BASF è riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quella dei poliuretani termoplastici

COSA FA INFINERGY® ?

Infinergy® immagazzina l'energia per restituirla.

L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata
- Minor fatica nei movimenti
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe
- Riduzione di algie muscolo fasciali alle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare.
- Maggiore mobilità articolare.
- Maggiore libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

Infinergy® unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:




**MORBIDEZZA
E COMFORT**



**RESILIENZA E
STABILITÀ**

RITORNO DI ENERGIA PER MATERIALE

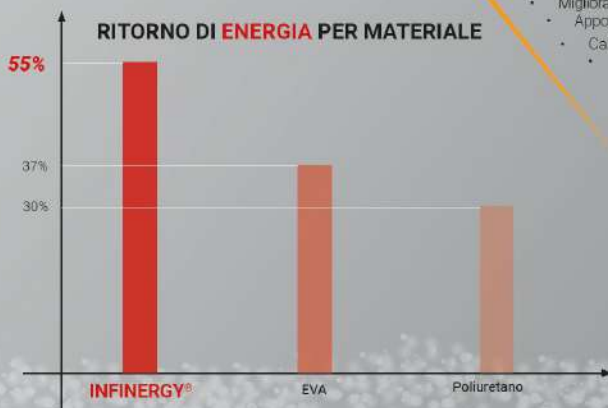

**INSERTO IN TECNOLOGIA
INFINERGY® :**



OUR TECHNOLOGY


U-POWER ORIGINAL in Pelle

U-POWER ORIGINAL


Solella anatomica in morbida pelle di vitello bianca con struttura arcopiantare in sofficella mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.


U-POWER ORIGINAL

U-POWER ORIGINAL


Struttura arcopiantare in sofficella mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.


WOW GEL


Struttura arcopiantare in sofficella mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede abbinata a un gel morbido anti-urto.


WOW 2


Il sottopiede **WOW 2** è composto da due elementi:

- Una struttura arcopiantare in sofficella mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

- Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.


WOW 2 GREEN


Sottopiede composto da due elementi:
-Una struttura arcopiantare in **PU di BASF al 100%** originato da fonti rinnovabili, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

- Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.


ERGO DRY


Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasiva e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti. White ErgoDry è presente nelle calzature di colore bianco e in quelle legate all'alimentazione.

OUR TECHNOLOGY

**ACTION DRY**

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.

**LEATHER GEL**
In vendita su richiesta *

L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettata studiando l'anatomia del piede offre un'eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.

**U-POWER ORIGINAL SMART**

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.

**U-POWER ORIGINAL RED FIT**

Struttura arcopiantare in sofficissima miscela dynamic di BASF, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

*** DISCLAIMER:**

I plantari inseriti nelle calzature sono certificati come parte integrante del DPI. La loro sostituzione con plantari non certificati compromette la validità della certificazione.

Il plantare "Leather Gel" è disponibile come ricambio, ma non è certificato ai fini della protezione DPI.

RED STRATOS



EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

RED STRATOS

ENERGIA, LEGGEREZZA E PROTEZIONE!
Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti. Con RED STRATOS, ogni passo è più leggero e performante: una calzatura che sostiene il movimento e ne moltiplica l'energia.



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 NUMERI DIFFERENTI



SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + GOMMA HRO

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PASTICELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	VALORI NORMA	RED STRATOS	
		Calzatura antiscivolo verso il tacco di 2"	≥ 19	0,25
	Calzatura antiscivolo verso la punta di 2"	≥ 22	0,29	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PASTICELLA IN CERAMICA CON ACQUA E SALE	Calzatura antiscivolo verso il tacco di 2"	≥ 31	0,38
		Calzatura antiscivolo verso la punta di 2"	≥ 36	0,43
	REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287			



U-POWER® RED STRATOS



Articolo

ARYA ESD S1PS HI HRO FO SR

ORT20016

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tomaia:

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata

Puntale:

NanoFiber toe cap

Antiperforazione:

Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede:

U-POWER original

Suola:

Super Critical Technology + gomma HRO

Taglie EU: 35-48

U-POWER® RED STRATOS



Articolo

JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR

ORT20046

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tomaia:

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata

Puntale:

NanoFiber toe cap

Antiperforazione:

Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede:

U-POWER original

Suola:

Super Critical Technology + gomma HRO

Taglie EU: 35-48

U-POWER® RED STRATOS



Articolo

OBERYN ESD S3S CI HI HRO FO SR

ORT20114

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tomaia:

PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante

Puntale:

NanoFiber toe cap

Antiperforazione:

Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede:

U-POWER original

Suola:

Super Critical Technology + gomma HRO

Taglie EU: 35-48

U-POWER® RED STRATOS



Articolo

EURON ESD S1PS HI HRO FO SR

ORT20056

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tomaia:

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata

Puntale:

NanoFiber toe cap

Antiperforazione:

Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede:

U-POWER original

Suola:

Super Critical Technology + gomma HRO

Taglie EU: 35-48

RED LION



EN ISO 20345:2022 CE



INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR			VALORI NORMA	RED LION
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il basso di 7°	IV 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	IV 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + SALE	Calzatura inclinata verso il basso di 7°	IV 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	IV 36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



Infenergy

Non c'è energia? No Way!



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION





Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU Infinergy, S1P SRC ESD



Articolo

POINT S1P SRC ESD

RL20036

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Battistrada/Suola: PU/PU e Infinergy®

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: Wow

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint®

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Taglie: EU: 35-48



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, Infinergy S3 SRC CI ESD



Articolo

YODA S3 SRC CI ESD

RL20174

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Battistrada/Suola: PU/PU e Infinergy®

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: Wow

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint®

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Taglie: EU: 35-48



Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, Infinergy S3 SRC CI ESD



Articolo

HUMMER S3 SRC CI ESD

RL10174

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare il confort

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Battistrada/Suola: PU/PU e Infinergy®

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: Wow

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint®

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Taglie: EU: 35-48

RED LEVE



EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA A 11 MONDOPOINT



NIKE FREE

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			
		VALORI NORMA	RED LEVE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PASTIGLIA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il basso di 2°	IV 19 0,30
		Calzatura inclinata verso la panto di 2°	IV 22 0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PASTIGLIA IN CERAMICA CON ACQUA + NAIS	Calzatura inclinata verso il basso di 2°	IV 31 0,41
		Calzatura inclinata verso la panto di 2°	IV 36 0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD. Queste calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza.



Articolo

FRANK S1P SRC ESD

RV20036

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Nylon traspirante e film antiabrasione a protezione della punta

Antiperforazione: Save & Flex Air

Battistrada/Suola: Mescola PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: U-Power Original

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie: EU: 35-48



Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola realizzata con un'innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PU-TEK® star altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione.



Articolo

MATT S3 SRC CI ESD

RV20014

EN ISO 20345:2022

Tomaia: PUTEK® star e film antiabrasione a protezione della punta

Antiperforazione: Save & Flex Air

Battistrada/Suola: Mescola PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: U-Power Original

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie: EU: 35-48

RED EGO



EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN METAL



SOTTOPEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPONT



LEGGEREZZA ESTREMA!

La chiave di volta della linea RED EGO risiede nella suola, realizzata in EVA Extract Essence, materiale di nuova generazione più resiliente, più confortevole e che beneficia di un peso minore rispetto all'EVA tradizionale.

Grazie al battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO), mentre il puntale in FiberToe rende la gamma metal free.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRILLA IN CERAMICA CON GUCCERINA	VALORI NORMA	RED EGO
	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,29
	Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
	Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EVA/GOMMA



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

U-POWER
RED EGO

La scarpa da lavoro Deon rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità e design unico. La tomaia è realizzata in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser garantisce un fit confortevole e traspirante, ideale per lunghe giornate di lavoro. Il puntale Fibertoe e il sottopiede antiforo ultra leggero offrono massima sicurezza contro urti e perforazioni. La suola EVA e gomma azzurra non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche stabilità e aderenza su ogni superficie. Completamente metal free, è progettata per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a un look moderno.



Articolo

DEON ESD S1PS HI HRO FO SR

ORE20036

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tomaia: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

Puntale: FiberToe

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-POWER original

Suola: EVA + gomma azzurra

Taglie: EU: 35-48


U-POWER
RED EGO

Fitz è la scarpa antinfortunistica che unisce sicurezza e design audace. La tomaia in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser offre comfort e flessibilità durante tutta la giornata, adattandosi al piede in modo naturale. Dotata di puntale Fibertoe, Fitz è completamente metal free. Il sottopiede antiforo ultra leggero protegge dai rischi di perforazione. La suola in EVA e gomma gialla aggiunge un tocco di personalità senza compromettere l'aderenza e la resistenza. Fitz è perfetta per chi lavora in ambienti tecnici ma vuole distinguersi.



Articolo

FITZ ESD S1PS HI HRO FO SR

ORE20026

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tomaia: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

Puntale: FiberToe

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-POWER original

Suola: EVA + gomma gialla

Taglie: EU: 35-48



U-Power®**RED EGO**

Jester è una scarpa da lavoro pensata per offrire sicurezza e comfort in un design moderno e pratico. La tomaia in Putek Hexagon, resistente all'abrasione e idrorepellente, garantisce protezione e traspirabilità. Il puntale FiberToe e il sottopiede antiforo ultra leggero assicurano massima sicurezza contro i rischi di perforazione. La suola EVA + gomma grigia offre aderenza e stabilità su ogni tipo di superficie. Jester è una scarpa metal free versatile per ambienti lavorativi impegnativi.



Articolo

JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR

ORE20074

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tomaia: Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

Puntale: FiberToe

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-POWER original

Suola: EVA + gomma grigia

Taglie: EU: 35-48



RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 C E

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Saveflex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOMC

SOTTOPIEDE ANATOMICO
ABBINATO AD UN INSERTO
ANTIFATICANatural
CONFORTEFORMA ANATOMICA
CON CALZATA 11
MONDOPointMICHEL
FREEBASF
We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA
AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE
LA TENUTACANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTOTACCO
PREFORMATO DI
ALTEZZA 8 MM
POLIFUNZIONALEBATTISTRADA
AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	VALORI NORMA	RED INDUSTRY
	Calcolatore inclinato verso il fianco di 7°	19	0,21
	Calcolatore inclinato verso la punta di 7°	22	0,26
	Calcolatore inclinato verso il fianco di 7°	31	0,42
	Calcolatore inclinato verso la punta di 7°	36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

U-Power® RED INDUSTRY

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Pelle grana mina, idrorepellente, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S3 CI SRC ESD



Articolo

PARIGI S3 SRC CI ESD

RI21044

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Pelle grana mina, idrorepellente

Antiperforazione: Save & Flex® PLUS

Battistrada/Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: Antifatica WOW2

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11

Puntale: AirToe Aluminium

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie EU: 35-48

U-Power® RED INDUSTRY

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Pelle grana mina, idrorepellente, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. RS S3 CI SRC ESD



Articolo

BOSTON RS S3 SRC CI ESD

RI11044

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Pelle grana mina, idrorepellente

Antiperforazione: Save & Flex® PLUS

Battistrada/Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: Antifatica WOW2

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11

Puntale: AirToe Composite

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie: EU: 35-48



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD



Articolo

DENVER S1P SRC ESD

RI21086

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

Antiperforazione: Save & Flex® PLUS

Battistrada/Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Coprisottopiede: Antifatica WOW2

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11

Puntale: AirToe Composite

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie: EU: 35-48




EN ISO 20345:2022 CE

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a **prezzi assolutamente competitivi**, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti. High quality... BEST PRICE by U-POWER.




Scarpe antinfortunistiche basse sicure della linea Entry U Power, con tomaia in pelle scamosciata forata, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC



Articolo

MOVIDA S1P SRC

UE20025

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Pelle scamosciata forata

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

Battistrada/Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Fodera: Altamente traspirante in 3D

Coprisottopiede: FLAT FIT, plantare amovibile anatomico

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint

Puntale: Acciaio

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie: EU: 35-48

U-^{Power}
ENTRY

Scarpe antinfortunistiche basse sicure della linea Entry U Power, con tomaia in pelle stampata, idrorepellente, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC



Articolo

SIMPLE S3 SRC

UE20013

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Pelle stampata idrorepellente

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

Battistrada/Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Fodera: Altamente traspirante in 3D

Coprisottopiede: FLAT FIT, plantare amovibile anatomico

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint

Puntale: Acciaio

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie: EU: 35-48

U-^{Power}
ENTRY

Scarpe antinfortunistiche alte sicure della linea Entry U Power, con tomaia in pelle stampata, idrorepellente, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, RS S3 SRC



Articolo

SAFE RS S3 SRC

UE10013

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Pelle stampata idrorepellente

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

Battistrada/Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Fodera: Altamente traspirante in 3D

Coprisottopiede: FLAT FIT, plantare amovibile anatomico

Calzata/Forma anatomica: Natural Confort 11 Mondopoint

Puntale: Acciaio

Intersuola: Soffice PU espanso

Taglie: EU: 35-48



GIASCO





Scopri altro

KUBE

SUPERGRIP



RISULTATO DEL TEST ANTISCIVOLO

 piovista in cemento pul- vimento con NaCl	Scivoltamento del tallone in avanti 7°		Scivoltamento dell' avambraccio all'indietro 7°		 pavimento in pias- tre di ceramica con glicerina	Scivoltamento del tallone in avanti 7°		Scivoltamento dell' avambraccio all'indietro 7°	
	≥0.31	≥0.56	≥0.36	≥0.45		≥0.19	≥0.35	≥0.22	≥0.35

GIASCO KUBE

Scarpa antinfortunistica bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

PANAMA S1P

KU083T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Pelle scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: Lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Relax poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede.

Taglie: EU: 35-49

GIASCO KUBE

Sandalo antinfortunistico in pelle scamosciata spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

PERU S1PL FO SR

KU095T

CE UNI EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Pelle scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Relax poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico.

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede.

Taglie: EU: 34-47

GIASCO KUBE

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

KAYAK S3

KU025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Pelle scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Relax poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico.

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede.

Taglie: EU: 36-47

Altro: Esd.

GIASCO KUBE

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone scamosciato WPA spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

SOFTBALL S3L FO SR

KU037T

CE UNI EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Pelle scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Relax poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede

Taglie: EU: 39-47

Altro: Esd. Suola con grip per tetti



Scopri altro

3HYBRID

AMMORTIZZAZIONE



RISULTATO DEL TEST ANTISCIVOLO

 piallino in gomma poli- uretano con NALC	Scivolamento del tallone in avanti 7°		Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°		 piallino in gomma poli- uretano con glicerina	Scivolamento del tallone in avanti 7°		Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°	
	20.31	≥0.47	20.36	≥0.23		20.19	≥0.44	20.22	≥0.25

GIASCO 3HYBRID

Scarpa bassa forata, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida foderata.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

LIPARI S1PL FO SR

3H182NG

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL FO SR ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Micro-tech effetto scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 35-49

Altro: ESD, Alta traspirabilità, Inserto anti-torsione

GIASCO 3HYBRID

Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

PONZA S3L FO SR

3H025NG

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Micro-tech effetto scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 35-49

Altro: ESD, Alta traspirabilità, Inserto anti-torsione

GIASCO 3HYBRID

Scarpa antinfortunistica alta, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

BORNEO S3L FO SR

3H037NG

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Micro-tech effetto scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 35-49

Altro: ESD, Suola con grip per tetti, inserto anti-torsione

GIASCO 3HYBRID

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciata spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto rifrangente. Linguetta morbida foderata.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

PANAREA S1PL FO SR

3H174V

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL FO SR ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Micro-tech effetto scamosciata 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 35-49

Altro: ESD, Alta traspirabilità, Inserto anti-torsione



Scopri altro

3CROSS

STABILITÀ



RISULTATO DEL TEST ANTISCIVOLO

 SLITTABILITÀ IN CONDIZIONI DI PULIZIA CON NALLS	Scivolamento del tallone in avanti 7°		Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°		 polimento in polvere di cemento con glicerina	Scivolamento del tallone in avanti 7°		Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°	
	±0.31	±0.38	±0.36	±0.22*		±0.19	±0.49	±0.22	±0.23*

* dopo simulazione di camminata incalzante leggera abrasione

GIASCO 3CROSS

Scarpa antinfortunistica bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

ANETO S3L FO SR

3C1910

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Microwash 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 36-47

Altro: Resistente agli agenti chimici, Inserto anti-torsione

GIASCO 3CROSS

Scarpa antinfortunistica alta, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

TRIVOR S3L FO SR

3C1980

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Microwash 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 36-47

Altro: Resistente agli agenti chimici, Inserto anti-torsione



Scopri altro

3RUN

AGILITÀ

THREE TO BE
3PU PATENTED SOLE



RISULTATO DEL TEST ANTISCIVOLO

 protezione in cassinetto pavimen- to con NALIS	Scivolamento del tallone in avanti 7°		Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°		 pavimento in puer- torio di ceramica con glicerina	Scivolamento del tallone in avanti 7°		Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°	
	≥0.31	≥0.44	≥0.36	≥0.44		≥0.19	≥0.24	≥0.22	≥0.24

GIASCO 3RUN

Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Tessuto esterno Tecnico e fettuccia rifrangente. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

JARBO S3

3R453N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Micro-tech effetto scamosciata 1,8-2,0 mm. e Tessuto tecnico.

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 36-47

Altro: ESD, inserto anti-torsione

GIASCO 3RUN

Scarpa antinfortunistica alta, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Tessuto esterno Tecnico e fettuccia rifrangente. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

OSTRO S3

3R457N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Micro-tech effetto scamosciata 1,8-2,0 mm. e Tessuto tecnico.

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Memory poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede, PU/Suola superiore

Taglie: EU: 36-47

Altro: ESD, inserto anti-torsione





PERFORMANCE E PLUS TECNICI

Ciascuna calzatura COFRA, per scelta dei materiali, costruzione o complesso di fattori, si distingue per alcune caratteristiche in termini di performance o qualità. Per guidarvi al meglio nella scelta all'interno della nostra ampia gamma, abbiamo messo in evidenza tali peculiarità attraverso alcuni simboli che troverete nella scheda della calzatura. Di seguito una legenda esplicativa.



Calzatura assolutamente priva di materiali e/o componenti metalliche, senza inserto antiperforazione in multistrato tessile "APT" o eventualmente presente in versione isolante, raccomandabile per ambienti di lavoro specifici (quali Zecca di Stato, polveriere, aziende orafe, ecc.) con nessuna tolleranza ai metalli, non rilevabile da alcun metal detector.



Tomaia priva di componenti metalliche, con inserto antiperforazione in multistrato tessile "APT" contenente lo 0,2-0,3% di filamento metallico, indispensabile per garantire l'antistaticità della calzatura; tale percentuale non è rilevabile da metal detector a basse frequenze (banche, aeroporti ecc.).



Calzatura avente piccole componenti metalliche visibili (come cursori, ferma zip, rivetti, kit BOA® fit system, ecc.) la cui presenza non viene comunque rilevata dai metal detector a basse frequenze.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.



Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciarieri.



Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.

TEST DI CAMMINATA

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere $\leq 3 \text{ cm}^2$



Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.



Calzatura provvista di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.



Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiera.



Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.



Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.



Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.



Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.



La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni.

Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.



**ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm**



COFRA®

BORN TO WORK

TRAINING



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità fornisce il giusto mix di resistenza meccanica e comfort durante la fase di deambulazione. Grazie alla geometria simmetrica dei ramponi centrali a rombo, fornisce buoni valori di resistenza allo scivolamento in avanti e indietro. I canali esterni autopulenti permettono la fuoriuscita di acqua o sporcizia. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia di impatto riducendo lo stress da fatica.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			
		Requisito base		Requisito aggiuntivo	
		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP	> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022	0,37 ≥ 0,35	0,37 ≥ 0,31	0,33 ≥ 0,22	0,29 ≥ 0,19

SOLETTA IN EVA COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J) FIBERGLASS CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.



Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.



COFRA
BORN TO WORK



Articolo

BENCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia: pelle idrorepellente

Fodera interna: TRAI-Tex 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

Fodera esterna: tessuto traspirante

Soletta: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Ter moformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

Puntale: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

Lamina: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

Suola: poliuretano bidensità

Calzata: 10,5 Mondopoint (tg. 38-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

Taglie: EU: 36-48

COFRA
BORN TO WORK



Articolo

ASCENT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia: pelle idrorepellente

Fodera interna: TRAI-Tex 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

Fodera esterna: tessuto traspirante

Soletta: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Ter moformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

Puntale: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

Lamina: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

Suola: poliuretano bidensità

Calzata: 10,5 Mondopoint (tg. 38-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

Taglie: EU: 36-48



Articolo

BALANCER BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante**Fodera esterna:** tessuto altamente traspirante**Fodera interna:** TRAI-Tex 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione**Solella:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi**Suola:** poliuretano bidensità**Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J**Lamina:** non metallica APT Plate - Zero Perforation**Calzata:** 10,5 Mondopoint (tg. 38-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)**Performance - plus tecnici:** Metal Free**Taglie:** EU: 36-48

Articolo

BALANCER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2022

Tomaia: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante**Fodera esterna:** tessuto altamente traspirante**Fodera interna:** TRAI-Tex 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione**Solella:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi**Suola:** poliuretano bidensità**Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J**Lamina:** non metallica APT Plate - Zero Perforation**Calzata:** 10,5 Mondopoint (tg. 38-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)**Performance - plus tecnici:** Metal Free**Taglie:** EU: 36-48



CALZATURE SPECIALI





CALZATURE PER:

- **SALDATURA**
- **CARPENTERIA METALLICA**
- **INDUSTRIA PESANTE**

GIASCO ACTION

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Completa di sfilamento rapido.



Articolo

IRON RM S3L M FO SR

AC068DRM

CE EN ISO 20345:2022 S3L M FO SR

Puntale: Puntale 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Pelle crosta pigmentata Hydro 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Easy poliuretano espanso a celle aperte

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede

Taglie: EU: 37-47

Altro: Protezione metatarsale

GIASCO ACTION

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle idrorepellente WPA spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta foderata e imbottita. Calzatura con copri linguetta parascorie in pelle e chiusura laterale con fibbia a scatto.



Articolo

SOLDADOR S3 FO SR

AC880BSP

CE EN ISO 20345:2022 S3 FO SR

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Pelle crosta pigmentata Hydro 1,8-2,0 mm

Sottopiede: Lamina antiperforazione in acciaio

Soletta: Easy poliuretano espanso a celle aperte

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede

Taglie: EU: 39-47

Altro: Saldatura



Scopri altro

HARD ROCK

PU ANTISTATICO - Suola in GOMMA



RISULTATO DEL TEST ANTISCIVOLO

 plastrina in ceramica anti- stetto con NELS	Scivolamento del tallone in avanti 7°	Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°	 polimerico in plastrina di ceramica con glicerina	Scivolamento del tallone in avanti 7°	Scivolamento dell' avambraccio all'indietro 7°
	≥0.31 ≥0.46	≥0.36 ≥0.53*		≥0.19 ≥0.20*	≥0.22 ≥0.22*

*dopo simulazione di camminata con leggera abrasione


GIASCO
HARD ROCK
ANTISTATIC

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WPA con tallone in pelle groppone antigriffo WPA spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Calzatura con sfilamento rapido e coprilaccio in pelle cucito con filo ignifugo. Chiusura laterale con nastro a strappo.



Articolo

ERCOLANO
S3L FO CI HI HRO SC SR

HR066D

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO CI HI SC SR HRO

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Pelle crosta pigmentata Hydro 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Relax poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: Gomma/Battistrada, PU/Sottopiede

Taglie: EU: 39-47

Altro: Resistenza all'abrasione del copri punta, Cuciture ignifughe, Saldatura, Isolamento termico fino a -17°, HRO +300°C



CALZATURE PER:

• SETTORE CHIMICO



MATERIALI PER TOMAIA



ECOLORICA®
no limits for designers



permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm ² ·h	6,7
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm ²	54,6
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	6%

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinitura
acetone	5'	intacca il film di rifinitura
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinitura
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinitura
alcol etilico	2 h	intacca il film di rifinitura
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinitura
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinitura
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

COFRA®
BORN TO WORK



Articolo

ETHYL BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia:ECOLORICA® idrorepellente
Fodera interna:DRYFRESH 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Fodera esterna:ECOLORICA®;
Soletta:EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
Puntale:non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation
Suola:poliuretano/TPU
Calzata:10 Mondopoint (tg. 38-39)
 11 Mondopoint (tg. 40-47)
Settori di utilizzo:calzature per l'industria chimica

Taglie: 36 - 48

COFRA®
BORN TO WORK



Articolo

HELIUM BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia:ECOLORICA® idrorepellente
Fodera interna:DRYFRESH 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Fodera esterna:ECOLORICA®;
Soletta:EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
Puntale:non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation
Suola:poliuretano/TPU
Calzata:10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-47)
Settori di utilizzo:calzature per l'industria chimica

Taglie: 36 - 48



STIVALI PER:

- **SETTORE ALIMENTARE**
- **SETTORE AGRICOLO**
- **SETTORE ITTICO**

rossini.

Stivale in gomma PVC bianca, con suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, antistatica, anticaseina, con ottima resistenza a benzine, solventi e oli. Puntale in acciaio. Assorbimento di energia nel tallone.



Articolo

STIVALE PVC USO ALIMENTARE

TTI070

EN ISO 20345:2011 S4 SRA

Materiale: Gomma PVC Colore bianco

Taglie: EU: 37-47

rossini.

Stivale in PVC di colore verde, suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi. Puntale e lamina in acciaio. Assorbimento di energia nel tallone



Articolo

STIVALE PVC SICUREZZA

TTI401

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Materiale: Gomma PVC Colore verde

Taglie: EU: 38-47

rossini.

Stivale in PVC di colore giallo, suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi. Puntale e lamina in acciaio. Assorbimento di energia nel tallone



Articolo

STIVALE PVC SICUREZZA

TTI400

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Materiale: Gomma PVC Colore giallo

Taglie: EU: 38-47



CALZATURE PER:

- **SETTORE SANITARIO**
- **SETTORE RISTORAZIONE**
- **SETTORE ALBERGHIERO**

GIASCO KUBE

Scarpa antinfortunistica bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

POLO S2

KU002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Microwash 1,8-2,0 mm

Sottopiede: PL lamina antiperforazione in tessuto certificata

Soletta: Relax poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede

Taglie: EU: 34-49

Altro: ESD, Resistente agli agenti chimici, Lavabile a 40° (a mano con sapone)

GIASCO KUBE

Scarpa antinfortunistica bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



Articolo

MEDINA S2

KU002O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3

Puntale: 200J composito a base polimerica atermico

Tomaia: Microfibra Microwash 1,8-2,0 mm

Soletta: Relax poliuretano espanso a celle aperte, extra comfort, anatomico

Suola: PU/Battistrada, PU/Sottopiede

Taglie: EU: 34-47

Altro: ESD, Resistente agli agenti chimici, Lavabile a 40° (a mano con sapone)



Scarpe antinfortunistiche bianche basse senza stringhe sicure della linea Entry U Power, con tomaia New Safety Dry idrorepellente, puntale in acciaio, antiscivolo, suola PU/PU, S2 SRC



Articolo

REPLY o S2 FO SR

0UE20192

EN ISO 20345:2022

Tomaia: New Safety Dry idrorepellente

Puntale: Acciaio

Antiperforazione: Non presente

Coprisottopiede: Flat-Fit

Suola: PU/PU

Taglie: EU: 35-47



Scarpe antinfortunistiche bianche basse senza stringhe, sicure della linea Entry U Power, con tomaia in microfibra Lucky, puntale in acciaio, antiscivolo, suola PU/PU, S1 SRC



Articolo

LUCKY o S1 FO SR

0UE20191

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Microfibra Lucky

Puntale: Acciaio

Antiperforazione: Non presente

Coprisottopiede: Action Dry

Suola: PU/PU

Taglie: EU: 35-47



Scarpe antinfortunistiche bianche basse totalmente "no metal", comode e leggere U-Power della linea White68&Black, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68



Articolo

RESPONSE GRIP S2 FO SR

0UW20032

EN ISO 20345:2022

Tomaia: New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Non presente

Coprisottopiede: Ergo Dry

Suola: PU/PU

Taglie: EU: 35-48



Scarpe antinfortunistiche bianche basse totalmente "no metal", comode e leggere U-Power della linea White68&Black, con tomaia in microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale Air-Toe Composite, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, S1 SRC.



Articolo

NURSE GRIP S1 FO SR

0UW20031

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Microfibra Lucky

Antiperforazione: Non presente

Puntale: AirToe Composite

Coprisottopiede: Ergo Dry

Suola: PU/PU

Taglie: EU: 35-47



Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode e leggere U-Power della linea White68&Black, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU, S2 SRC



Articolo

STRUCTURE o S2 FO SR

UW20112

EN ISO 20345:2022

Tomaia: New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

Antiperforazione: non presente

Puntale: AirToe Composite con membrana traspirante

Suola: PU/PU

Coprisottopiede: Ergo Dry

Taglie: EU: 35-48



Scarpe antinfortunistiche bianche basse, comode e leggere U-Power della linea White68&Black, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, S2 SRC



Articolo

REBOUND GRIP o S2 FO SR

OUW20022

EN ISO 20345:2022

Tomaia: New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: non presente

Coprisottopiede: Ergo Dry

Suola: PU/PU

Taglie: EU: 35-47



Scarpe antinfortunistiche bianche basse, comode e leggere U-Power della linea White68&Black, con tomaia in microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, S1 SRC



Articolo

LAB GRIP o S1 FO SR

0UW20021

EN ISO 20345:2022

Tomaia: Microfibra Lucky

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Non presente

Coprisottopiede: Ergo Dry

Suola: PU/PU

Taglie: EU: 35-47

rossini.

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.



Articolo

SABOT MINORCA

SSEX115

EN ISO 20345:2022 SB SR FO

Tomaia: Fibertex
Colore bianco

Taglie: EU: 35-48



rossini.

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.



Articolo

SABOT LANZAROTE

SSEX116

EN ISO 20345:2022 SB SR FO

Tomaia: Fibertex
Colore nero

Taglie: EU: 35-48



rossini.

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica.



Articolo

ZOCOLO UOMO

SSZ0006

EN ISO 20347:2012 E A FO SRA

Tomaia: Pelle forata traspirante
Colore bianco

Taglie: EU: 41-46

Articolo

ZOCOLO DONNA

SSZ0005

EN ISO 20347:2012 E A FO SRA

Tomaia: Fibertex
Colore nero

Taglie: EU: 35-40

rossini.

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica, cinturino retraibile dal collo del piede al tallone.



Articolo

ZOCOLO CON LACCETTO UOMO

SSZ0008

EN ISO 20347:2022 E A FO SRA

Tomaia: Pelle forata traspirante
Colore bianco

Taglie: EU: 41-46

Articolo

ZOCOLO CON LACCETTO DONNA

SSZ0007

EN ISO 20347:2022 E A FO SRA

Tomaia: Pelle forata traspirante
Colore bianco

Taglie: EU: 35-40



Ciabatta sanitaria tomaia in vera pelle traforata punta chiusa. Suola anatomica in poliuretano. Sottopiede in vera pelle (crosta scamosciata) con trattamento sanitario che previene la proliferazione batterica. Bordino con imbottitura soffice per garantire il massimo confort sul collo del piede. Prodotto interamente in Italia.



Articolo

ZOCOLO UOMO BLU

961

Materiale: Gomma PVC Colore bianco**Taglie:** EU: 39-47

Articolo

ZOCOLO DONNA BLU

841

Materiale: Gomma PVC Colore verde**Taglie:** EU: 35-41

Giblor's

italian worklife specialist

Zoccolo ultraleggero in EVA, privo di lattice, monopezzo, anatomico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°. Cinturino posteriore ripiegabile, forato sui lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola con micropunti che massaggiano per stimolare la circolazione sanguigna. Soletta interna di tessuto su schiuma di lattice con trattamento antibatterico. ULTRALIGHT, solo 180 grammi al paio.



Articolo

ZOCOLO EVA


544

UNE EN ISO 20347 : 2012

Materiale: ULTRALIGHT EVA**Taglie:** EU: 35-47**Colori:**

00 Bianco - 000 Nero - 004 Blu - 857 Blu notte - 118 Azzurro - 002 Verde - 011 Rosa - 597 Lilla



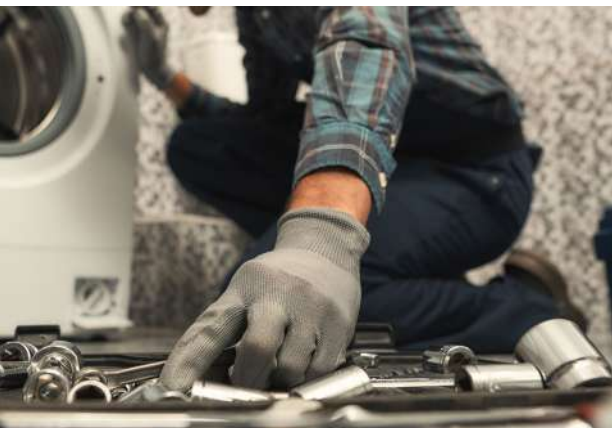

CALZE PER:

- **LAVORO**
- **HOBBY**
- **TEMPO LIBERO**



Articolo

ZENITH

WSK316VF

- Calza lunga da lavoro tecnica con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Tallone e punta rinforzati antiusura.

Composizione: 52% poliestere, 23% nylon, 17% polipropilene, 8% spandex

Taglie: S (36-39) - M (40-43) - L (44-47)

Colori: VERDE FLUO



Articolo

BLOW

WSK311YP

- Calza media da lavoro tecnica con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

Composizione: 52% poliestere, 23% nylon, 17% polipropilene, 8% spandex

Taglie: S (36-39) - M (40-43) - L (44-47)

Colori: YELLOW PEPITA, VERDE FLUO, ORANGE FLUO





Articolo

CHIPPER

WSK310VF

- Calza media traspirante da lavoro dal design innovativo.
- Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

Composizione: 61% Poliamide • 23% Poliestere • 12% Cotone • 4% Elastan

Taglie: S (36-39) - M (40-43) - L (44-47)

Colori: VERDE FLUO, YELLOW FLUO, GREY IRON



Articolo

BALMY

WSK309VF

- Calza corta traspirante da lavoro dal design innovativo
- Il tessuto tecnico combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura

Composizione: • 55% Poliestere • 40% Nylon • 5% Elastan

Taglie: S (36-39) - M (40-43) - L (44-47)

Colori: YELLOW PEPITA, VERDE FLUO, ORANGE FLUO







iBlufast

WWW.BLUFAST.IT

info@blufast.it

Strada F 31/33 - San Zeno
Arezzo - Tel. 0575.959102